


(E) Double Sided

The specially treated acrylic in the middle provides a homogenous lighting. Double Sided Smart LEDBOXES are 27,5 mm in thickness. Offers a built in on/off switch. These LED light panels are an ideal choice for a wide range of indoor applications.

(D) Doppelseitig

Das speziell behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht homogene Lichtverteilung. Die dünne Baukastentiefe beträgt 27,5 mm. Der eingebaute Schalter ermöglicht ein-und ausschalten. Diese Led Lichtpanele bieten ideale Lösungen in Hinsicht Innenraumbelichtungen.

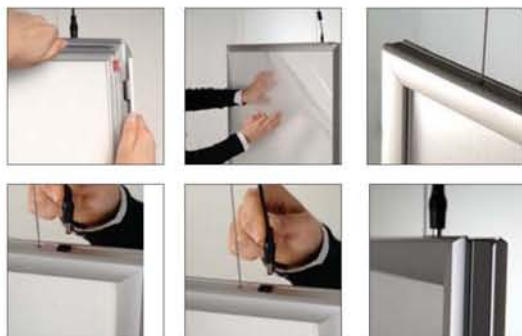

(E) All units pass CE/UL PAT test and comes along with Quality Certificates.


(D) Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.

(E) LED illumination save up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology) with an increased life expectancy.



(D) Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung.

! (E) The SMART LED BOX's lightweight, slim profile design and low voltage requirements allow it to be mounted anywhere there's access to a regular electrical outlet, and the unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options.

(D) Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung

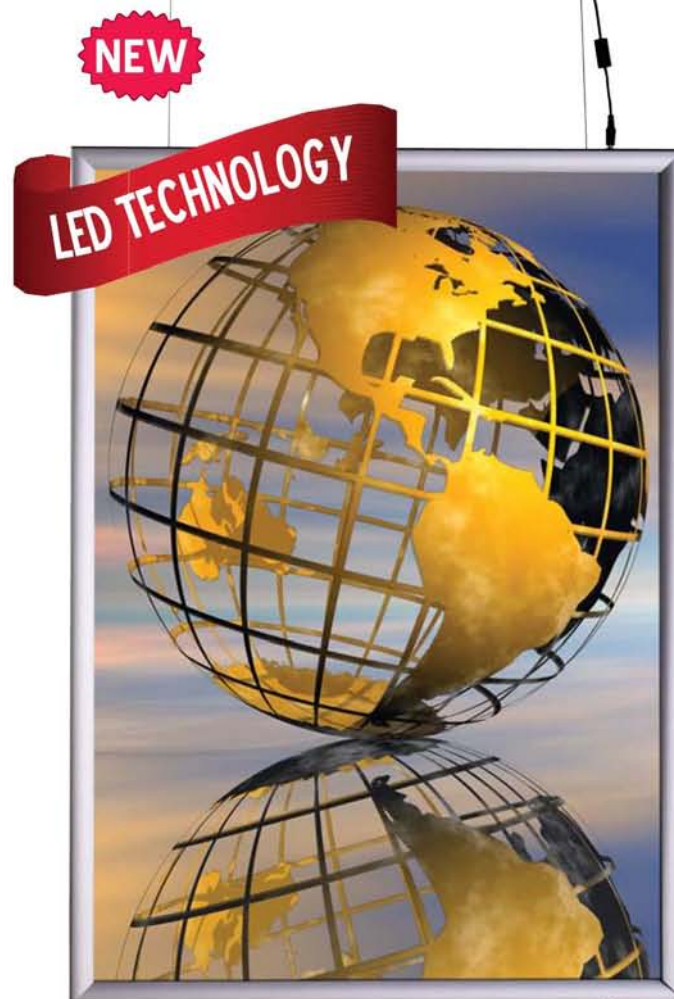

- Improved Led technology for improved luminance.
- Pre-treated light guided panel diffuses light even & powerful.
- CE listed electrical components.
- 19 mm, thinnest lightbox we ever sell.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.
- Snap - open frame for easy poster change.
- Saves up to 60% energy cost.

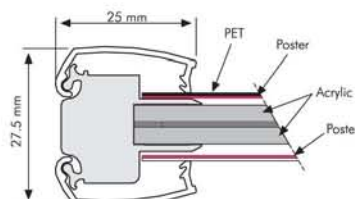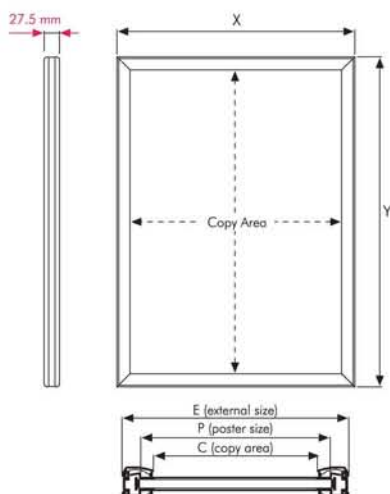

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 25 MM					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULD25CNOA4	242 X 329 mm	297 X 420 mm	190 X 277 mm	2000-2200 W	1,600 kg	260 X 420 X 46 mm
ULD25CNOA3	329 X 452 mm	420 X 594 mm	277 X 400 mm	2000-2200 W	2,490 kg	350 X 540 X 46 mm
ULD25CNOA2	452 X 626 mm	594 X 841 mm	400 X 574 mm	2000-2200 W	4,220 kg	470 X 720 X 46 mm
ULD25CNOA1	626 X 873 mm	841 X 1189 mm	574 X 821 mm	1800-2000 W	8,430 kg	650 X 960 X 46 mm
ULD25CNOB2	532 X 732 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	2000-2200 W	6,450 kg	560 X 820 X 46 mm
ULD25CNOB1	732 X 1032 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	1800-2000 W	11,640 kg	780 X 1100 X 46 mm
ULD25CNO23	540 X 794 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	2000-2200 W	6,900 kg	570 X 870 X 46 mm
ULD25CNO34	794 X 1048 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	1800-2000 W	12,850 kg	820 X 1120 X 46 mm



* W: Width H: Height D: Depth