

(E) Single Sided

The specially treated acrylic in the middle provides a homogenous lighting. Single Sided Smart LEDBOXES are 19 mm in thickness. Offers a built in on/off switch. These LED light panels are an ideal choice for a wide range of indoor applications.

(D) Einseitig

Das speziell behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht homogene Lichtverteilung. Die dünne Baukastentiefe beträgt 19 mm. Der eingebaute Schalter ermöglicht ein- und ausschalten. Diese Led Lichtpaneele bieten ideale Lösungen in Hinsicht Innenraumbelichtungen.



(E) All units pass CE/UL PAT test and comes along with Quality Certificates.

(D) Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.

(E) LED illumination save up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology) with an increased life expectancy.

(D) Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung





(E) The SMART LED BOX's lightweight, slim profile design and low voltage requirements allow it to be mounted anywhere there's access to a regular electrical outlet, and the unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options.

(D) Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.



- Improved Led technology for improved luminance.
- Pre-treated light guided panel diffuses light even & powerful.
- CE listed electrical components.
- 19 mm, thinnest lightbox we ever sell.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.
- Snap - open frame for easy poster change.
- Saves up to 60% energy cost.

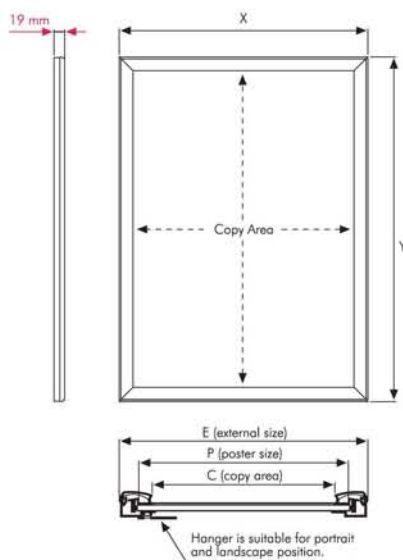

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 25 MM					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULD25TNOA4	242 X 329 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	2000-2200 W	1,100 kg	260 X 420 X 46 mm
ULD25TNOA3	329 X 452 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	2000-2200 W	1,820 kg	350 X 540 X 46 mm
ULD25TNOA2	452 X 626 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	2000-2200 W	2,960 kg	470 X 720 X 46 mm
ULD25TNOA1	626 X 873 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2200-2400 W	6,530 kg	650 X 960 X 46 mm
ULD25TNOB2	532 X 732 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	2200-2400 W	4,850 kg	560 X 820 X 46 mm
ULD25TNOB1	732 X 1032 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	2000-2200 W	8,710 kg	780 X 1100 X 46 mm
ULD25TNO23	540 X 794 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	2200-2400 W	5,130 kg	570 X 870 X 46 mm
ULD25TNO34	794 X 1048 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	2000-2200 W	9,250 kg	820 X 1120 X 46 mm



N₁₀

* W:Width H: Height D: Depth